

JUNTA DE EXPANSÃO JFLEX


PARA USO GERAL EM VENTILAÇÃO INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS STANDARD

- CONFIGURAÇÃO TIPO CARRETEL
- CORPO EM CARBONO PINTADO
- TECIDO EM LONA DUPLA LAMINADA
- PRESSÃO DE SERVIÇO MÁXIMA DE 5bar
- TEMPERATURA MÁXIMA DE 200°C
- ESTANQUEIDADE 100%


OPÇÕES DE ACABAMENTO

- PINTADO/GALVANIZADO/CROMADO FOSCO

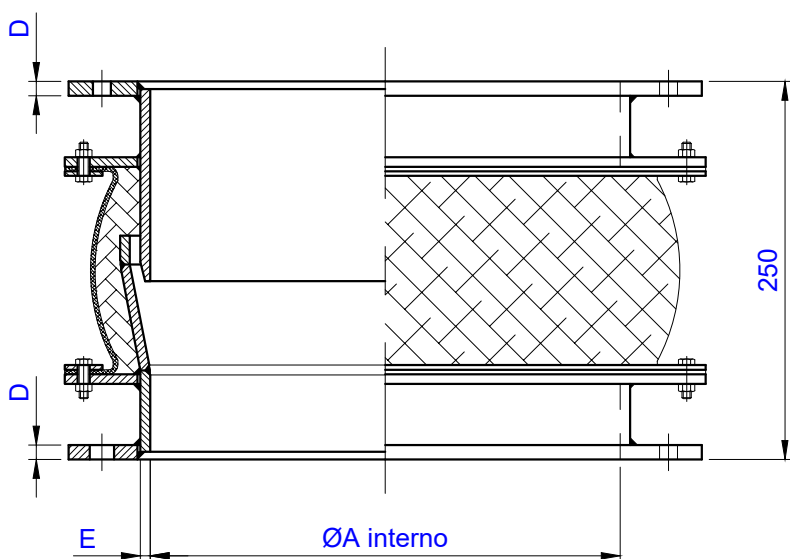

B - DESLOCAMENTO LONGITUDINAL MÁXIMO

C - DELOCAMENTO RADIAL MÁXIMO

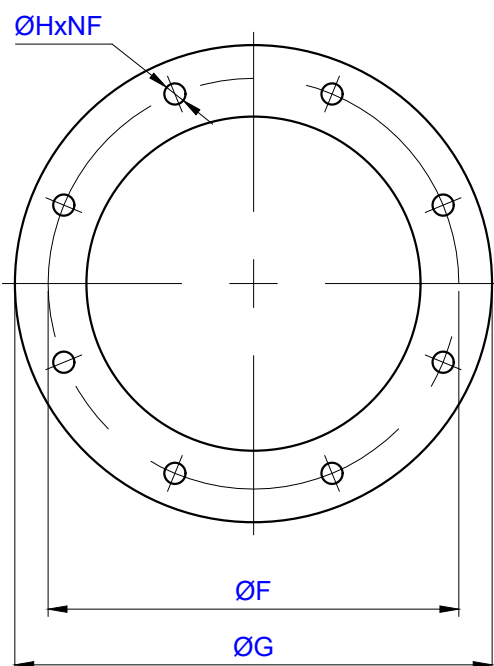

DIMENSÕES GERAIS (mm)

DN(pol)	DN(mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	NF	kg
4"	100	104,8	-10 ATÉ 40	7	6,3	4,75	168,2	212,2	12	6	9,2
5"	125	131,8	-10 ATÉ 40	7	6,3	4,75	194,5	238,5	12	6	10,8
6"	150	158,8	-10 ATÉ 40	7	6,3	4,75	221,5	265,5	14	8	12,9
8"	200	206,4	-10 ATÉ 40	7	9,5	6,35	271,6	315,6	14	8	21,9
10"	250	260,3	-10 ATÉ 40	7	9,5	6,35	324,6	368,6	14	8	28,7
12"	300	311,1	-10 ATÉ 40	7	9,5	6,35	374,8	418,8	16	10	33,3
14"	350	342,9	-10 ATÉ 40	7	9,5	6,35	402,9	446,9	16	10	36,4

Dimensões sujeitas à alterações sem prévio aviso

Construções especiais sob consulta