

VÁLVULA DAMPER VB-VIND

PARA USO GERAL EM VENTILAÇÃO INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS STANDARD



- CORPO E DISCO EM AÇO CARBONO PINTADO
- ACIONAMENTO MANUAL POR ALAVANCA COM TRAVA
- PRESSÃO DE SERVIÇO MÁXIMA DE 5bar
- TEMPERATURA MÁXIMA DE 450°C
- ESTANQUEIDADE DE 98%

OPÇÕES DE ACABAMENTO

- PINTADO/GALVANIZADO/CROMADO FOSCO

OPÇÕES DE DISCO

- PINTADO/GALVANIZADO/CROMADO FOSCO/
AÇO INOX/CELERON

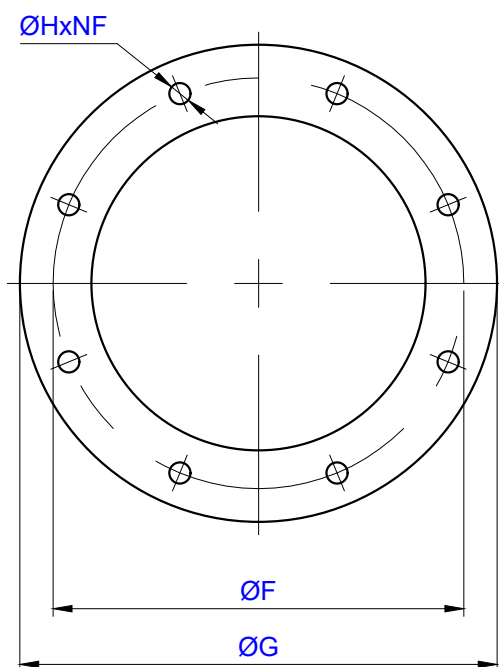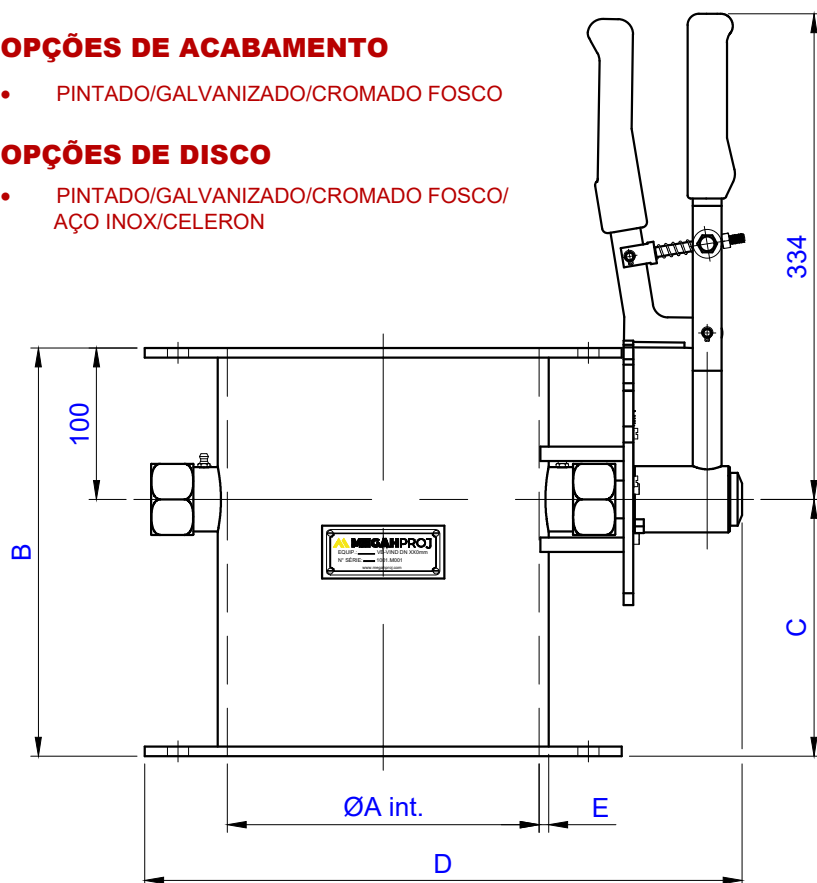

DIMENSÕES GERAIS (mm)

DN(pol)	DN(mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	NF	kg
4"	100	104,8	220	120	295	4,75	168,2	212,2	12	6	7,3
5"	125	131,8	270	170	321	4,75	194,5	238,5	12	6	9,0
6"	150	158,8	270	170	348	4,75	221,5	265,5	14	8	10,1
8"	200	206,4	270	170	398	6,35	271,6	315,6	14	8	13,1
10"	250	260,3	270	170	451	6,35	324,6	368,6	14	8	16,8
12"	300	311,1	270	170	501	6,35	374,8	418,8	16	10	21,0
14"	350	342,9	270	170	529	6,35	402,9	446,9	16	10	28,2

Dimensões sujeitas à alterações sem prévio aviso

Construções especiais sob consulta