

VÁLVULA DE DESVIO VD-CLINQUER

LINHA DE CIMENTO E MINERAÇÃO

CARACTERÍSTICAS STANDARD




- CORPO E FLAP EM AÇO CARBONO PINTADO
- ACIONAMENTO PNEUMÁTICO
- REVESTIMENTOS INCLUSOS
- CONFORMIDADE COM NR-12

OPÇÕES DE ACABAMENTO

- PINTADO / GALVANIZADO / CROMADO FOSCO

OPÇÕES DE REVESTIMENTO

- HARDOX / CHAPA COM SOLDADA DURA

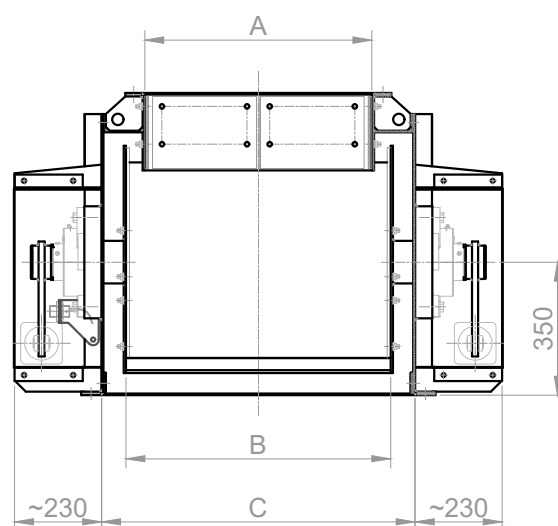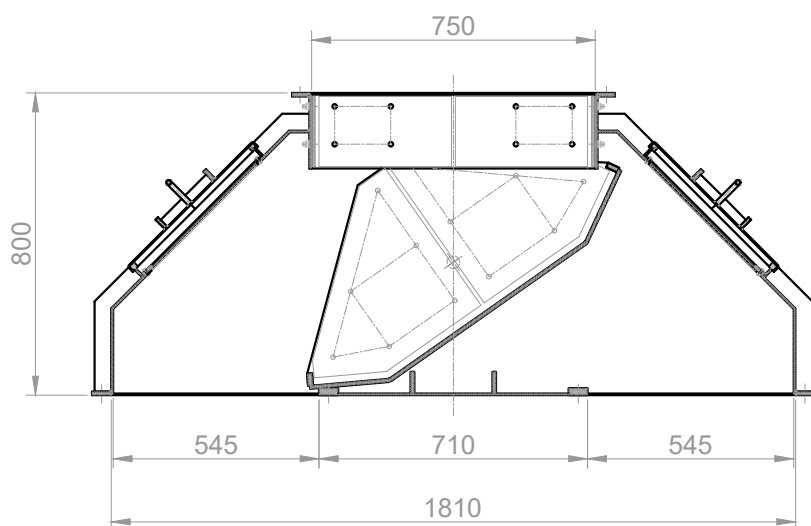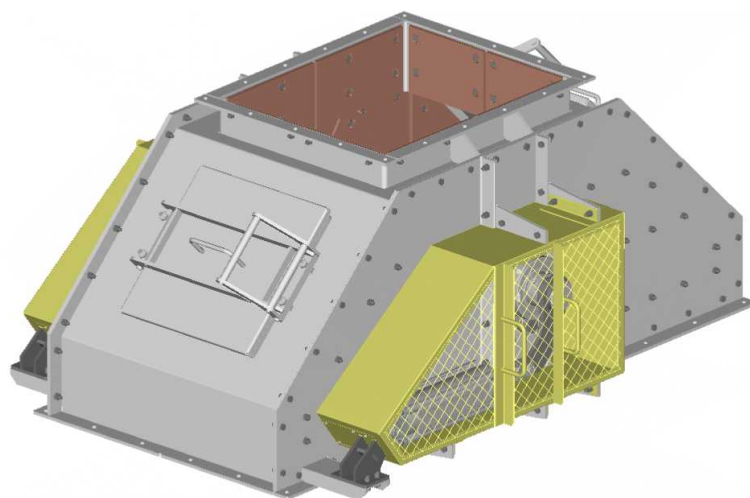

DIMENSÕES GERAIS (mm)

VAZÃO (m³/h)	A	B	C	PESO (kg)
120	600	700	830	650
180	800	900	1030	700
230	1100	1200	1330	750

Dimensões sujeitas à alterações sem prévio aviso

Construções especiais sob consulta